



CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com



ISO/IEC 17025:2017

Số/ No: 894/2025/KT-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM TRA EXAMINATION REPORT	Ngày/ Date: 14/05/2025 Trang/ Page: 1/4
--------------------------	--	--

1. Khách hàng yêu cầu: Customer:	CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ DẠY BẰNG TIẾNG ANH THE BRANCH OF THE BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL COMPANY LIMITED
2. Dự án: Project:	Kiểm tra điện năng tủ điện phân phối hạ thế Low voltage switchgear testing
3. Địa chỉ kiểm tra: Place of testing:	101 Thảo Điền, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 101 Thao Dien, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
4. Đối tượng kiểm tra: Type of testing:	Tủ phân phối hạ thế. Low voltage switchgear.
5. Số lượng/ Vị trí lắp đặt: Quantity/Installation location:	01 Tủ MDB 01 MDB Panel
6. Phương pháp kiểm tra: Method of testing:	- ETSC/TN/QT-27; QCVN QTD-5: 2009/BCT; TCVN4255: 2008; TCVN7994-1: 2009; TCVN 6615-2-4 : 2013; IEC 868; thông tư 39/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương; thông tư 30/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương. - TCVN 7994-1: 2009 (IEC60439-1:2004); IEC61439; - Theo yêu cầu của khách hàng, Tiêu chuẩn NSX/ Client request, Standard manufacturer
7. Thời gian thực hiện: Inspection Date:	12/05/2025
8. Thông số kỹ thuật: Specification:	Loại/ Type: MDB Số quản lý/ Serial No: Không rõ/ NA Nhà sản xuất/ Manufacture: Không rõ/ NA Năm sản xuất/ Date of manufacture: Không rõ/ NA Kích thước/ Size: Không rõ/ NA Công dụng/ Function: Tủ phân phối cấp nguồn 2000A
9. Phương tiện kiểm tra: Testing equipment	Kyoritsu 3125A; Fluke 355; Fluke 287C; Kyoritsu 5406A; UT251A Metrel MI2892.
10. Điều kiện môi trường: Environmental conditions:	(32 ± 2) °C ; (60 ± 5) % RH
11. Kết quả kiểm tra: Testing result:	Xem trang sau See next page
12. Kết luận: Conclusion:	- Sóng hài dòng điện cao (trên 5%)/ High current harmonic (over 5%). - Sóng hài điện áp cao (trên 5%)/ High voltage harmonic (over 5%).
13. Khuyến cáo thời hạn kiểm tra lần sau: 05/2026 Recommended next testing period:	
Người Thực Hiện Executor	 Nguyễn Kim Khoa
	 GIÁM ĐỐC Director Nguyễn Quốc Hoàn

TN/QT-C/M061

Ban hành lần 2

- Phòng Kiểm định và Thí nghiệm điện đã được AOSC công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (VLAT-1.0757);
- Các chỉ tiêu đánh dấu (*) chưa được công nhận, hoặc do khách hàng yêu cầu, các chỉ tiêu (**) được thực hiện bởi nhà thầu phụ;
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử;
- Tên mẫu, tên đơn vị yêu cầu được ghi theo thông tin khách hàng cung cấp;
- Không được trích sao một phần kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý của ETSC.









PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
CERTIFICATE OF TESTING

Ngày/ Date: 14/05/2025
Trang/ Page: 2/4

Nội dung kết quả đo mục 11 trang 1
Content of measured results 11 page 1

11.1 Kiểm tra trực quan / Visual check: Không phát hiện bất thường/ Pass.

Stt No	Đối tượng kiểm tra Check object	Kết quả Result	Đánh giá Evaluate
1	Kiểm tra tổng thể nơi lắp đặt tủ điện/ Check the electrical cabinet installation location	Bình thường/ Normal	Đạt/ Pass
2	Kiểm tra hiện trạng tủ điện/ Check the electrical cabinet	Bình thường/ Normal	Đạt/ Pass
3	Kiểm tra dây dẫn, máng cáp/ Check wire, cable tray	Bình thường/ Normal	Đạt/ Pass
4	Kiểm tra các điểm kết nối/ Check connections, terminal	Bình thường/ Normal	Đạt/ Pass

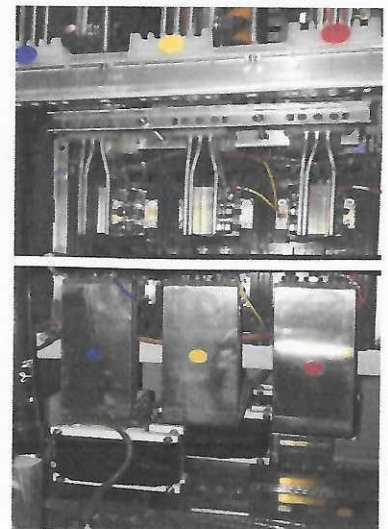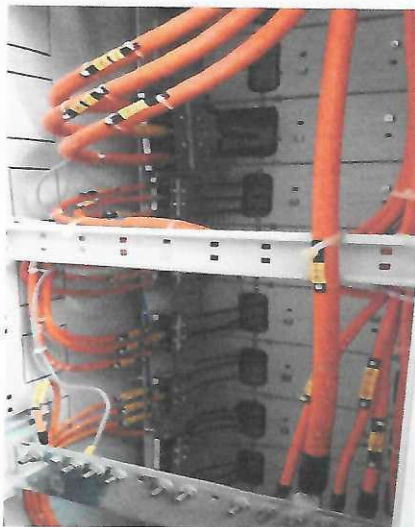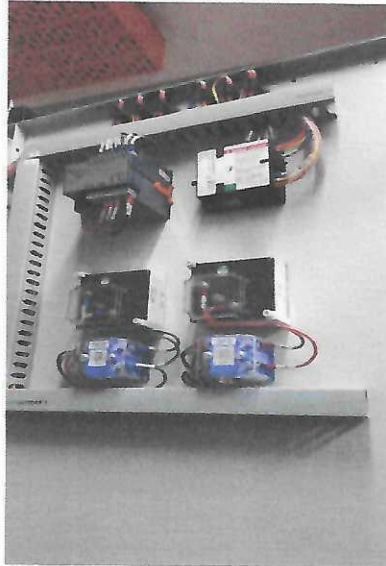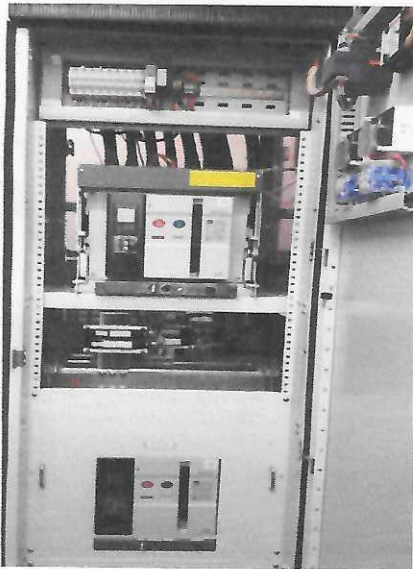

TN/QT-C/M061

Ban hành lần 2

Số/ No: 894/2025/KT-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM TRA EXAMINATION REPORT	Ngày/ Date: 14/05/2025 Trang/ Page: 3/4
--------------------------	--	--

11.2 Kiểm tra chất lượng điện/ Check power quality:

Stt No	Đo các thông số Measure the parameters	Pha A Phase A	Pha B Phase B	Pha C Phase C	Yêu Cầu Request	Kết quả Result
1	Điện áp vận hành/ Operating voltage	230,6	229,4	232,0	209÷242V	Đạt/ Pass
2	Dòng điện tiêu thụ/ Current consumption (Thời điểm kiểm tra/ time: 15h03)	436,3	476,6	476,4	/	/
3	Tần số vận hành/ Operating frequency	49,998			49÷51 Hz	Đạt/ Pass
4	Sóng hài của điện áp (%) / Harmonics of voltage (%)	4,63	5,15	5,57	+ THD ≤ 5%	Không đạt/ Failed
5	Sóng hài của dòng điện (%) / Harmonics of currents (%)	26,8	23,6	22,1	+ THD ≤ 5%	Không đạt/ Failed
6	Nhấp nháy điện áp (P _{st}) / Flashing voltage (P _{st})	0,135	0,125	0,233	+ THD ≤ 5%	Đạt/ Pass
7	Thành phần thứ tự nghịch của điện áp pha/ Inverse sequence voltage component	0,80			%V _{neg} ≤ 5%	Đạt/ Pass
8	Thành phần thứ tự nghịch của dòng điện/ Inverse sequence current component	4,72			/	/
9	Hệ số Công suất/ Power factor	0,95i	0,96i	0,96i	PF ≥ 0,95	Đạt/ Pass
10	Nối đất/ Grounding	Tiếp đất trực tiếp/ Ground directly				

