



CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com



ISO/IEC 17025:2017

Số/ No: 2837/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 08/09/2025 Trang/ Page: 1/2
1. Khách hàng yêu cầu: Customer:	CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TÂN HOÀN CẦU	
2. Địa chỉ kiểm tra: Place of test:	Lô C2-1 Đường VL3, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc 2, Quốc Lộ 1, Xã Mỹ Yên, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	
3. Đối tượng kiểm tra: Object:	Hệ thống nối đất chống sét Lightning protection grounding system	
4. Đặc trưng kỹ thuật: Specification:	- Dây dẫn/ Down conductor: + Cáp đồng trần/ Copper cable	
5. Nội dung kiểm tra: Content of test:	Đo điện trở của hệ thống nối đất chống sét Measure the resistance of the lightning protection grounding system	
6. Thời gian thực hiện: Date tested:	05/09/2025	
7. Phương pháp đo, tiêu chuẩn: Measuring method. Standard applies:	- TN/QT-03 - TCVN 9385:2012	
8. Điều kiện môi trường: Environmental conditions:	Trời nắng, khô ráo Sunny, dry	
9. Thiết bị đo: Measuring device:	ViCTOR 4105A Digital Earth Tester	
10. Kết quả đo: Measuring result:	Xem trang 2/2 See page 2/2	
11. Kết luận: Conclusion:	Đạt yêu cầu Meet requirements	
12. Kiến nghị: Proposal:	- Đề nghị đơn vị sử dụng thực hiện đầy đủ các quy định về An toàn điện và PCCC/ User fully implement the regulations on electric safety and fire prevention- fighting - Thời hạn kiểm tra lần sau/ Next test date: 09/2026	
Người Thực Hiện Executor		GIÁM ĐỐC Director
		
		
		

Nguyễn Hoàng Thiện

Nguyễn Quốc Hoàn

TN/QT-03/M01

Ban hành lần 2

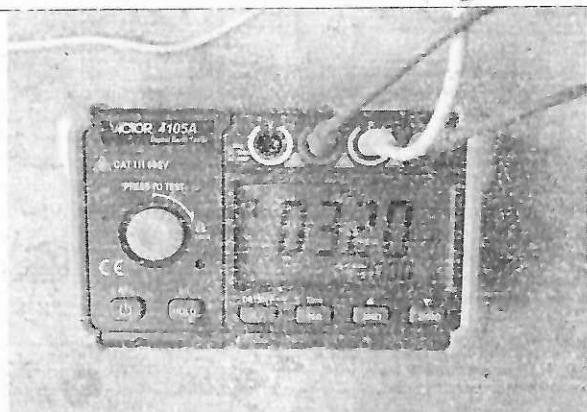


PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
CERTIFICATE OF TESTING

Ngày/ Date: 05/09/2025
Trang/ Page: 2/2

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1
Content of measured results 10 page 1

Stt N ^o	Vị trí đo Position measurement	Đơn vị Unit	Mức tiêu chuẩn Standard level	Kết quả đo Measuring result	Đánh giá Assess
01	Hệ chống sét nhà xưởng Tân Hoàn Cầu	Ω	≤ 10	3.20	Đạt/ Pass
02	Hệ chống sét nhà xưởng 1-2-3	Ω	≤ 10	2.97	Đạt/ Pass

Stt N ^o	Vị trí đo Position measurement	Hình ảnh giá trị đo thực tế Actual measured value image
1	Hệ chống sét nhà xưởng Tân Hoàn Cầu	
2	Hệ chống sét nhà xưởng 1-2-3	